

LEDライトパネル 取扱説明書

● 製品の仕様

モデル	メディアサイズ	外観フレーム	23mm/35mm 幅 FR
LED-SFR23	縦・横の外寸-34mm	アルミ SFR23	縦・横の外寸-46mm
LED-SF35	縦・横の外寸-34mm	アルミ SF35	縦・横の外寸-70mm
LED-STAND	縦-15mm/横-5mm	アルミ&SPC	縦-34mm/横-12mm
フレームの色	シルバー/白/黒・指定色	フレームの厚み	24mm/30mm/42mm
消費電力	商品参照 (一覽)	定格電圧	100-240V・50/60Hz

● 構成部品

1. ACアダプター
2. LED-chip
3. 導光板+反射シート
4. アルミニウムフレーム
5. 保護用トーマイアクリル
6. 裏板(STANDは無し)
7. AC電源コード
8. 掛金具(STANDは無し)

- ご使用前に「使用時のご注意」を参考に正しくご使用ください。
- 本製品には白色LED-chipが使われています。本LEDの特長は、平均寿命が50,000時間で、一日24時間使用の場合、約5.7年間の使用が出来ます。

尚、使用しない時は電気の無駄と安全の為に電源を切ってください。

※参照：平均寿命50,000時間とはランプの明るさが低下する時間も含めたものです。

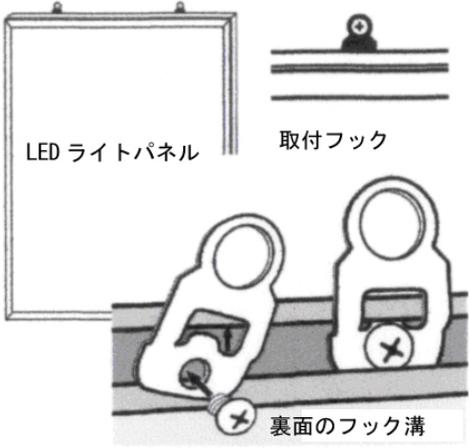
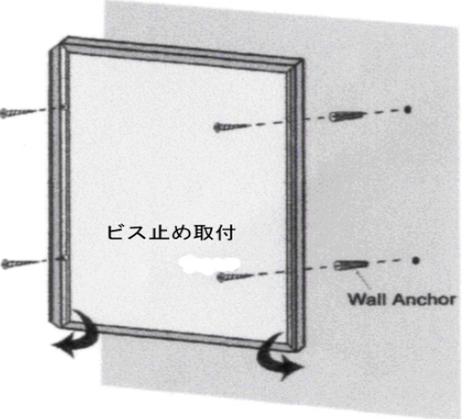
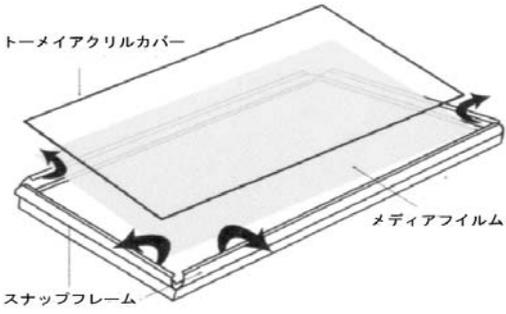
● 使用時のご注意

- ① 屋外用以外は屋外で使用しないでください。屋外で使用するためには、防水処理をして適正温度が維持されるように処理をする必要があります。
- ② 長期間使用しない時、雷や稲光りがあるような時には電源プラグを抜いてください。
- ③ 定格電圧をお守りください。
- ④ 水や湿気が製品に入らないように注意してください。
アクリル表面に指紋やその他の異物がついた場合、柔らかい布にアルコールを適量浸し軽く擦るように拭き取ります。この際、水は絶対に使用しないでください。
- ⑤ LEDライトパネルに使用する、メディアフィルムは、乳半ベースのバックライトフィルム（電飾フィルム）を使用してください。
- ⑥ イメージの入れ替えの際、アクリルに指紋や染みなどがつかないように注意してください。
- ⑦ ライトパネルの背面はガラス、プラスチック、大理石などの表面にくっつけて取付しないようにしてください。熱の放熱が出来ず、故障につながる可能性があります。

Lumitechno co., Ltd

<http://www.lumitechno.co.jp>

LEDライトパネル取付け・メディア交換方法

	<p>① 付属品の取付け金具を利用する方法</p> <p>付属品の取付け金具をフレームの裏側の溝に差し込んでネジで固定します。</p> <p>取付け金具の穴を利用して、ライトパネルを直接ネジなどで壁面に取付け、又はワイヤーなどで吊り下げて取付けします。</p>
	<p>② 直接壁などに固定する方法</p> <p>LED-Chipはパネルの片側又は両側のフレームに入っています。</p> <p>直接壁などに取付ける場合はLEDが収納されていないフレームに穴を開けて取付けます。</p> <p>* 電源のコードが出ている側と正反対側にはLEDが入っていません。</p> <p>* 左の例はA2G/B2Gです。</p> <p>A1G/B1Gなどは左右にLEDが収納されています。</p>
	<p>③ メディアイメージの入れ替え方法</p> <p>メディア（電飾ポスター）などをサイズに合わせてカット・・・（パネル外寸より縦横共に-32mm）</p> <p>フレーム4方の蓋を開き保護アクリル（トーマイアクリル）の下に敷き、アクリルの保護フィルム（両面）を外して上に載せ4方の蓋をします。</p>
 <p>スタンド型 メディア取替方法（裏面の足兼用のボルトを外してパネル上部より取替）</p>	